Datenblatt Elektromagnete
GTO-18-0.5000

Übersicht

Elektrohaftmagnet für anspruchsvolle Industrieanwendungen, Generation 2, für maximale Haftkräfte, einfache Montage, bestromt haltend.

- sehr hohe Kraftvolumenrelation
- minimale Betriebskosten
- geringe Eigenerwärmung
- Kabel nach unten oder zur Seite auslegbar
- übersteuerbar

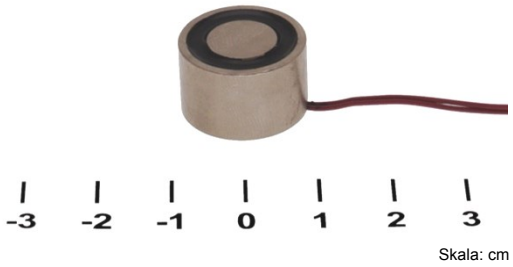

Technische Werte

Nennkraft:	**≥ 65 N**
Gewicht:	ca. 18 g
Nennleistung:	1,4 Watt (100%, 20°C)
Anzugsplatte:	≥ 2 mm, Serie APR
Isolierstoffklasse:	B
Schutzart Gehäuse:	IP 65
Konformitäten:	REACH, RoHS, ISO9001

Zeichnung

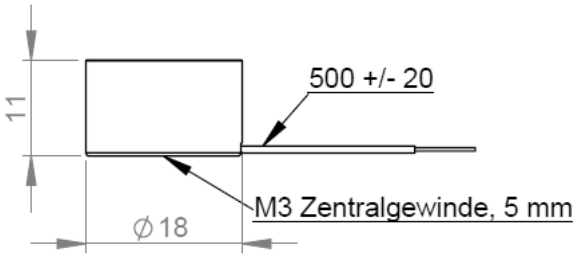



Ausführungen

Standardspannungen:	6 / 12 / 24 VDC
Sonderspannungen:	optional
Steckeranschluss:	optional
Anpassung der Bauform:	optional
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit:	optional
Erhöhte Abriebfestigkeit:	optional

Anwendungshinweise

- Reinigen Sie die Haftfläche vor der ersten Nutzung
- Schützen Sie den Elektromagnet vor Feuchtigkeit und Kondenswasserbildung
- Vermeiden Sie eine Erwärmung über die Grenztemperatur
- Vermeiden Sie eine Beschädigungen der Haftfläche
- Haftkraft bei vollflächigem Kontakt der Haftfläche, 0 mm Luftspalt
- Entsorgung gemäß gesetzlichen Bestimmungen. Elektronische Bauteile und Komponenten dürfen nicht in den Rest- oder Hausmüll gelangen.

© 2014 Nutzung gemäß unserer AGB auf www.tremba.de / Angaben abhängig von Einsatzbedingungen.